



Isolazione acustica nelle pareti divisorie

Cartongesso :

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 47 dB




Composizione:

1 pannello di cartongesso spessore 13mm
telaio metallico da 75mm
isolazione nell'intercapedine
1 pannello di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati
per uno spessore totale di **100mm**

Latterizio :

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 42 dB

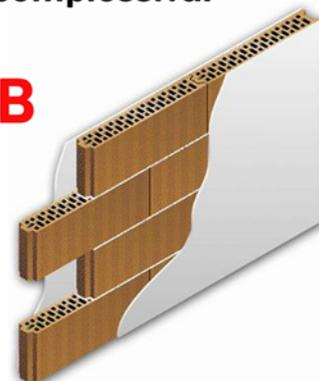

Composizione:

intonaco
latterizio
intonaco

per uno spessore di **110mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 54 dB




Composizione:

2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
telaio metallico da 75mm
isolazione nell'intercapedine
2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati
per uno spessore totale di **125mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 54 dB



Composizione:

intonaco
latterizio
intonaco
isolazione
latterizio
intonaco
per uno spessore di **300mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 55 dB




Composizione:

2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
telaio metallico da 75mm
isolazione nell'intercapedine
2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati
per uno spessore totale di **125mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 55 dB

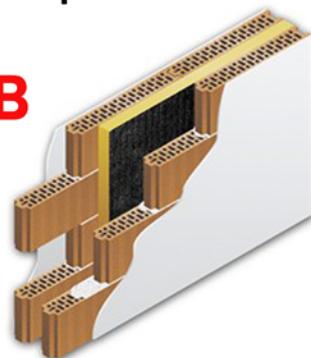

Composizione:

intonaco
latterizio
intonaco
isolazione
latterizio
intonaco
per uno spessore di **230mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 56 dB




Composizione:

2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
telaio metallico da 100mm
isolazione nell'intercapedine
2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati
per uno spessore totale di **150mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 56 dB



Composizione:

intonaco
latterizio
intonaco
isolazione
latterizio
intonaco
per uno spessore di **280mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 61 dB




Composizione:

2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
doppio telaio metallico da 50mm
isolazione nell'intercapedine
2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati

per uno spessore totale di **200mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 59 dB

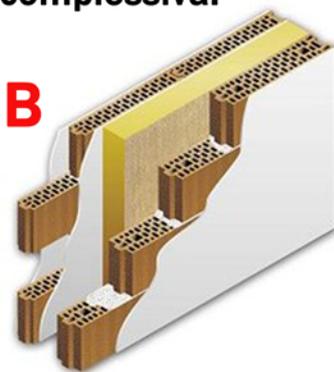

Composizione:

intonaco
latterizio
intonaco
isolazione
latterizio
intonaco
per uno spessore di **280mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 63 dB




Composizione:

2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
telaio metallico da 75mm
isolazione nell'intercapedine
1 pannello di cartongesso
telaio metallico da 75mm
isolazione nell'intercapedine
2 pannelli di cartongesso spessore 13mm
stuccato su entrambi i lati

per uno spessore totale di **230mm**

Isolazione acustica complessiva:

Rw = 62 dB

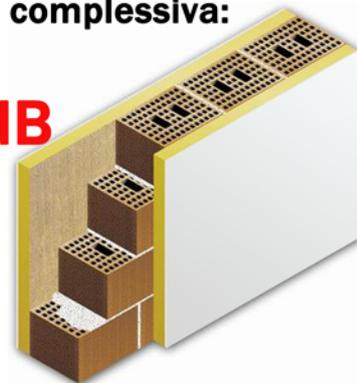

Composizione:

lastra in cartongesso accoppiata
con l'isolazione
latterizio
lastra in cartongesso accoppiata
con l'isolazione
stuccata su entrambi i lati

per uno spessore di **350mm**

Per eventuali ulteriori dettagli potete rivolgervi a questi indirizzi:

In ufficio tel e fax: **0461 950029**

Via mail: **info@costruzioniasecco.com**

via skype: **costruzioniasecco**

cellulare: **329 0589950**

